

MBP 35 T6 0,18kW (502203568)

GENERAL DATA



VENTILATOR DE MEDIE PRESIUNE DIN POLIPROPILENA CU ROTOR CU PALE CURBATE SPRE INAPOI

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

- Carcasa confectionata din polipropilena.
- Rotor cu pale curbate spre inapoi confectionat din plastic PP.
- Suport motor confectionat din otel, protejat impotriva coroziunii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
- Suruburi si piulite din inox.
- Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, grad de protectie IP-55 si clasa de izolatie F. Tensiuni de alimentare: 230/400V 50Hz.

APLICATII:


Conceput pentru montaj pe tubulatura, recomandat pentru:

- Functionare in mediu coroziv.
- Industria chimica si petrochimica.
- Laboratoare si nise.
- Temperatura maxima de functionare: 50°C.

OPTIUNI:

- Motoare monofazate cu puteri pana la 1,1kW.
- Motoare la 60Hz si tensiuni speciale.
- Motoare in 2 viteze.
- Suport motor din inox.

PERFORMANCE CURVE

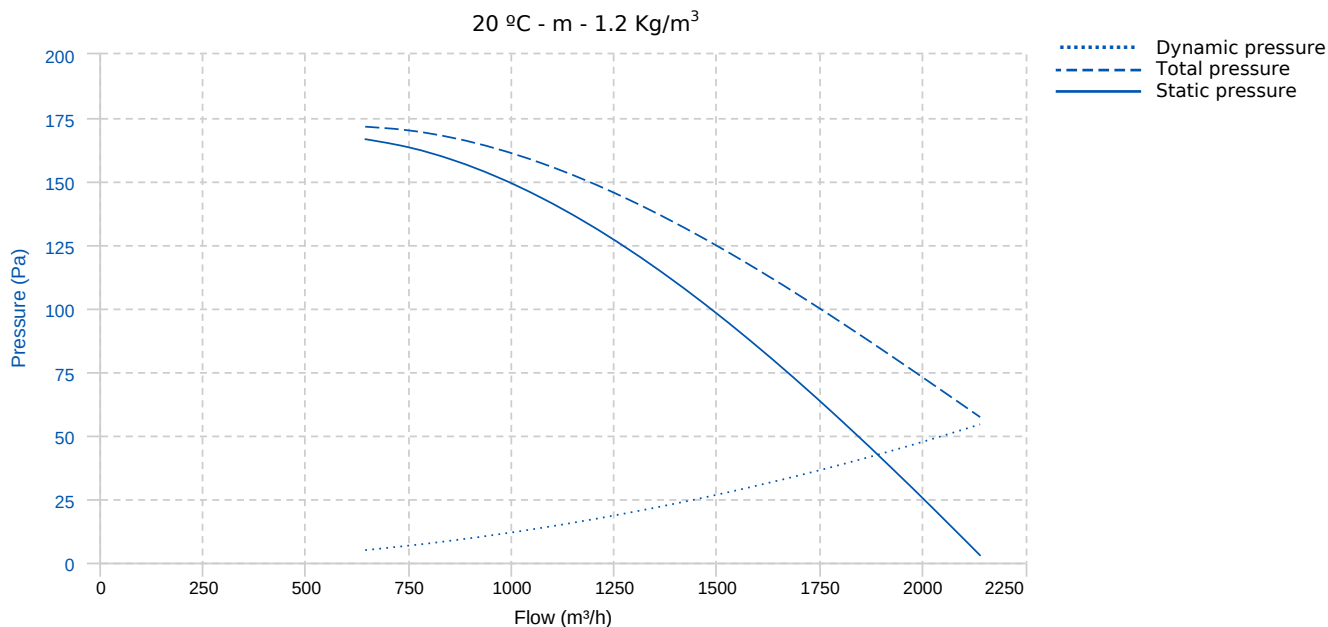


TECHNICAL DATA

Fan							
RPM	880	Approx. weight	23 kg	Max. Flow	2140 m³/h		
Motor							
Power	0.18 kW	RPM	880	I max. (230V)	1,2 A	I max. (400V)	0,7 A

Motor

Size	71	Efficiency (%)	56 %	FP	0.66
------	----	----------------	------	----	------

DIMENSIONS

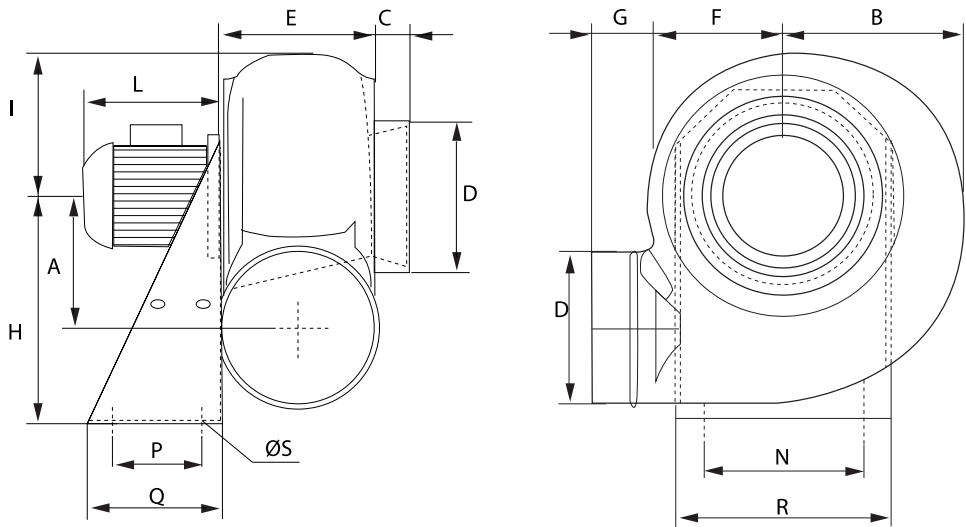


Dimensions (mm)

A	260	B	312	C	40	DØ	280	E	237
F	230	G	50	H	445	I	270	L	210
N	355	P	150	Q	230	R	390	S	11

WIRING DIAGRAM

230V



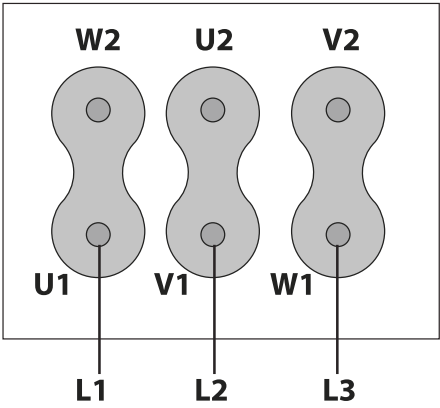

400V



