

MBP 45 T4 1,1kW (502204545)

GENERAL DATA



VENTILATOR DE MEDIE PRESIUNE DIN POLIPROPILENA CU ROTOR CU PALE CURBATE SPRE INAPOI

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:

- Carcasa confectionata din polipropilena.
- Rotor cu pale curbate spre inapoi confectionat din plastic PP.
- Suport motor confectionat din otel, protejat impotriva coroziunii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
- Suruburi si piulite din inox.
- Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, grad de protectie IP-55 si clasa de izolatie F. Tensiuni de alimentare: 230/400V 50Hz.

APLICATII:


Conceput pentru montaj pe tubulatura, recomandat pentru:

- Functionare in mediu coroziv.
- Industria chimica si petrochimica.
- Laboratoare si nise.
- Temperatura maxima de functionare: 50°C.

OPTIUNI:

- Motoare monofazate cu puteri pana la 1,1kW.
- Motoare la 60Hz si tensiuni speciale.
- Motoare in 2 viteze.
- Suport motor din inox.

PERFORMANCE CURVE

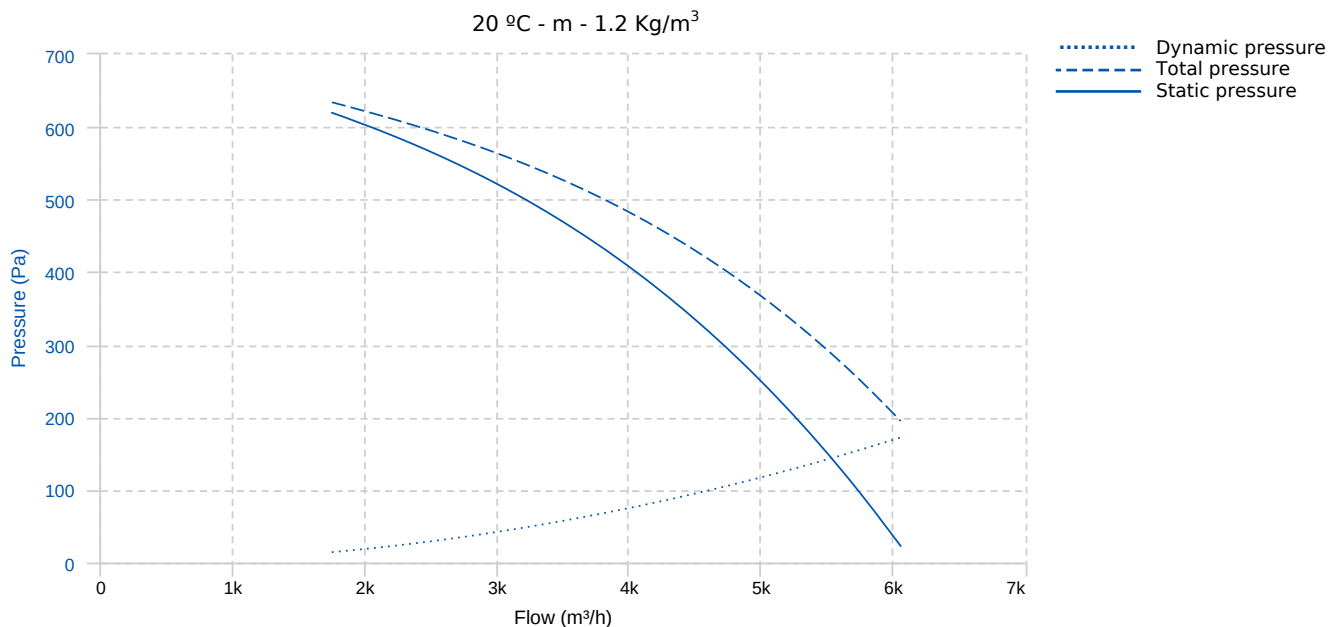


TECHNICAL DATA

Fan

RPM	1420	Approx. weight	40 kg	Max. Flow	6060 m³/h
-----	------	----------------	-------	-----------	-----------

Motor							
Power	1. 1000000000000 001 kW	RPM	1420	I max. (230V)	4,3 A	I max. (400V)	2,5 A
Size	90	Efficiency (%)	84.1 %	FP	0.78		


DIMENSIONS

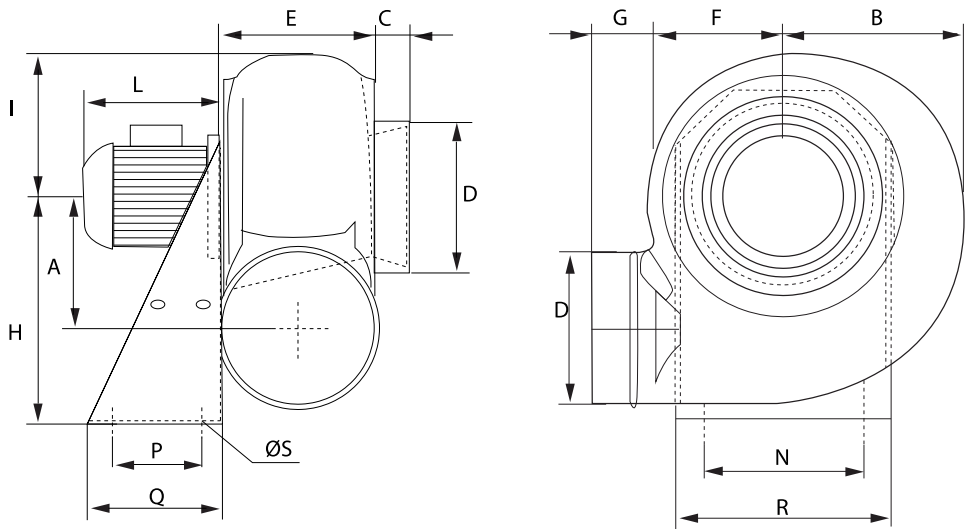

Dimensions (mm)									
A	324	B	400	C	40	DØ	355	E	287
F	395	G	55	H	550	I	330	L	290
N	370	P	170	Q	250	R	410	S	11

WIRING DIAGRAM

230V 

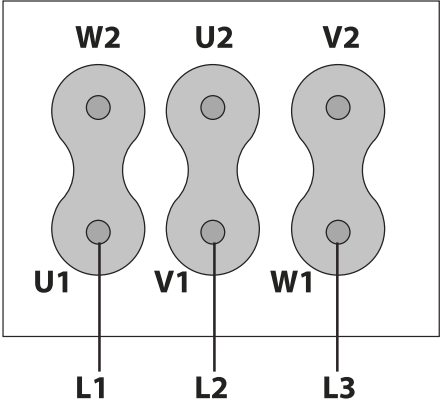

400V 

